


## Caractéristiques techniques

Avec son design soigné, sa conception compacte et son installation verticale ou horizontale l'osmoseur LÄTT s'adapte à toutes les configurations.

À la différence des autres osmoseurs, il fonctionne en débit direct et ne dispose donc pas de réservoir de stockage.

Il allie ainsi une grande capacité de production d'eau osmosée avec un minimum d'eau concentrée en polluants rejetée (rapport 1:1 = osmoseur le plus économique en eau du marché).

Son robinet intelligent indique en outre l'état d'usure des cartouches et la qualité de l'eau.

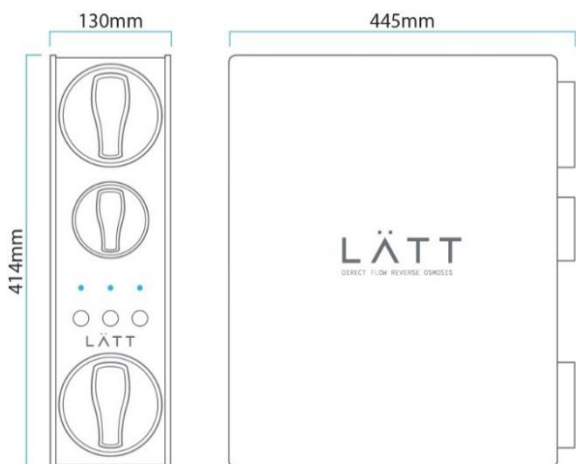

<b>Référence produit</b>	réf. OS-D-600-3.0
<b>Dimensions</b>	
<b>Osmoseur (H x P x l)</b>	414 x 445 x 130 mm
<b>Robinet (H x P x l)</b>	270 x 125 x 65 mm
<b>Système</b>	
<b>Pression en entrée (min/max)</b>	1 – 4 bars
<b>TDS max eau du réseau</b>	1500 ppm
<b>Température (min/max)</b>	5 – 38°
<b>Poids</b>	12 kg
<b>Alimentation secteur</b>	230V / 50 -60 Hz / 24VDC
<b>Pompe</b>	Pompe Booster
<b>Débit eau pure (max)</b>	1,8 l / min
<b>Accessoires</b>	
<b>Robinet intelligent</b>	Indication automatique d'entretien
<b>Pré-filtre combiné sédiments + charbon actif</b>	réf. CF-OS-D-600-3.0
<b>Post-filtre charbon actif</b>	réf. CB-OS-D-600-3.0
<b>Membrane 600 GPD</b>	réf. RO-OS-D-600-3.0

## Avantages



Robinet intelligent avec indicateur lumineux



Affichage des statuts



Flux direct d'eau pure  
Sans réservoir de stockage



Affichage des statuts



Système de détection des fuites



Pose verticale ou horizontale



Indication automatique de l'entretien



Electrovanne avec filtre de sécurité



Adaptateur électrique



**ECONATURE** 05.58.77.50.59  
516 route d'Angresse [info@econature.fr](mailto:info@econature.fr)  
40230 BENESE-MAREMNE [www.eau-naturelle.fr](http://www.eau-naturelle.fr)